

Montageanleitung

Zur Anschlageinrichtung

LUX-top / Typ ASP

Anschlagpunkt zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz

Vorbemerkung

Vor Einbau der Anschlagkonstruktion ist die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion zu prüfen. Die technischen Baubestimmungen sind einzuhalten. Es dürfen ausschließlich Originalteile des Anschlagpunkt-Systems verwendet werden.

Einbauvariante 7- BSD:

Aufschrauben auf Brettstapeldecken

Montage:


Montageabstände:

Mind. 2,50 m von der Bauwerkskante
Max. 7,50 m von Anschlagpunkt zu Anschlagpunkt.

1. Schraubenlöcher $\varnothing 8,0$ mm durch Anschlagpunkt-Fußplatte in den Leimbinder bohren, 120 mm tief. Schrauben und Randabstände nach Statik beachten.
2. Leimbinder Mindeststärke 140 mm. BSH 11.
3. Anschlagpunkt mit dem mitgelieferten Zubehör anschrauben.

Zubehör:

Anz.	Bauteil	DIN
4	Sechskant-Holzschraube 12x140	975

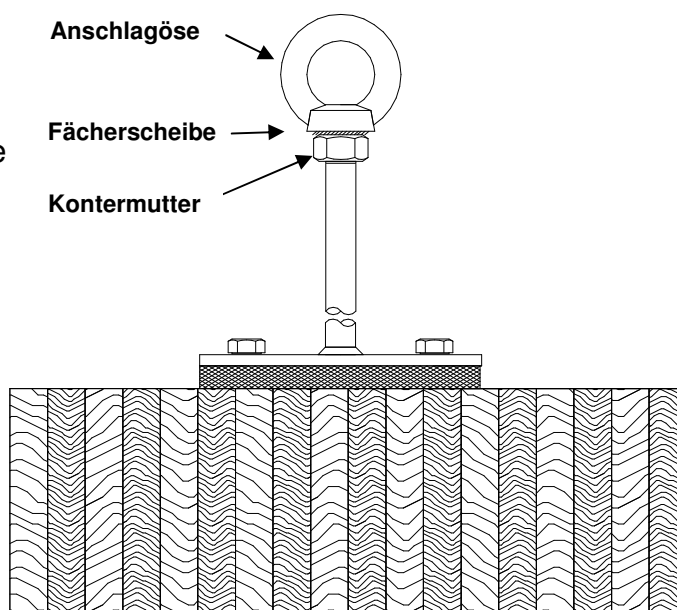

Die **Anschlagöse** muß nach Ende der Bauarbeiten gesichert werden !

Die **Anschlagöse** muß gegen die **Mutter** gekontert werden, bis die **Fächerscheibe** platt liegt !