

Instructions de montage

La sécurisation d'échelle LUX-top® LS I



LUX-top® LS I

sert de fixation d'une échelle simple contre le basculement latéral ou en arrière.

Montage :

1. Coller les bandes d'étanchéité fournis sur l'arrière de la sécurisation
2. Aligner la sécurisation d'échelle
3. Percer 4 trous de fixation (\varnothing 5,5 mm) dans le recouvrement de l'acrotère.
4. Fixation des rivets.

Conseil : Percer avec \varnothing 5,0 mm en utilisant la **LUX-top® LS I** comme gabarit. Ensuite aléser les trous à \varnothing 5,5 mm.

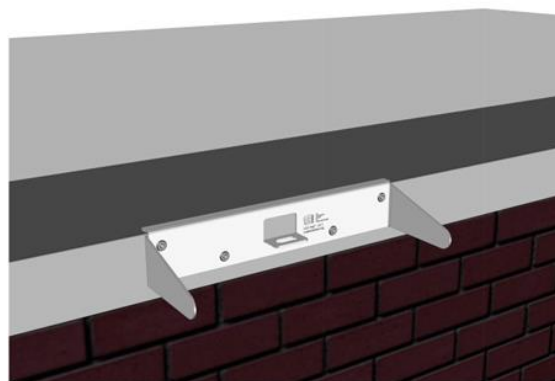


Image 1 : LUX-top® LS I fixé sur recouvrement de l'acrotère

Utilisation :

1. Placer l'échelle simple selon image 2 contre la LUX-top® LS I. L'angle correct (65° à 75°) de l'échelle simple est à respecter ! Les appuis de l'échelle doivent reposer solidement au sol !
2. Sécuriser l'échelle avec la sangle avec boucle de serrage livrée.

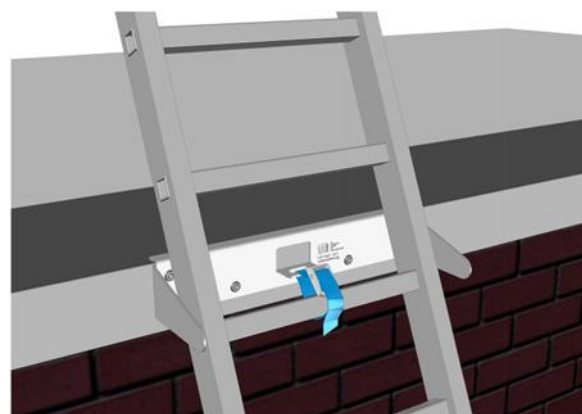



Image 2 : LUX-top® LS I avec échelle simple sécurisée

L'utilisateur doit contrôler sous sa propre responsabilité le montage correct !