

# (1) CERTIFICAT

- (2) N° du certificat : **ZP/B105/15-PZ**
- (3) Produit: **Dispositifs d'ancrage type A  
type LUX-top® EASY**
- (4) Fabricant: **ST Quadrat S.A.  
11, rue Flaxweiler  
6776 Grevenmacher / Potaschberg  
Luxembourg**
- (5) Adresse: **ST Quadrat Fall Protection S.A.  
45, rue Fuert  
5410 Beyren  
Luxembourg**

(6) Le type de ce produit ainsi que les différentes variantes acceptées sont fixées dans l'annexe à ce certificat.

(7) L'organisme de certification de DEKRA EXAM GmbH certifie que ce produit répond aux exigences selon Point 8 des données fondamentales d'examen énoncées. Les résultats de l'examen sont transcrits dans le rapport PB 15-159.

(8) Les exigences sont remplies par la conformité à la norme

## DIN EN 795:2012

(9) Ce certificat se rapporte uniquement à la conception et à l'examen du produit décrit en concordance avec les données fondamentales d'examen énoncées. Pour la fabrication et la mise en service du produit d'autres exigences sont également à remplir, qui ne sont pas couvertes par le présent certificat.

(10) Le fabricant est autorisé à ajouter le poinçon de contrôle aux produits correspondant aux échantillons contrôlés selon l'échantillon joint.

(11) Ce certificat est valide jusqu'au 14.10.2020.

DEKRA EXAM GmbH  
Bochum, le 15.10.2015


Signé: Wiegand  
Organisme de certification

Signé: Mühlenbruch  
Service technique



Nous vous confirmons la vérité de la traduction de l'original allemand.  
En cas d'arbitrage seul le texte allemand est valable et fait foi.

  
Organisme de certification

  
Service technique



- (12) Annexe à
- (13) **Certificat**  
**ZP/B105/15-PZ**
- (14) 14.1 Objet et type  
Dispositif d'ancrage type A  
type LUX-top® EASY

14.2 Description

Le dispositif d'ancrage de type LUX-top® EASY permet d'assurer la protection d'une personne contre le risque de chute; il est prévu pour être fixé sur l'acier (Figure 1) ou le béton (Figure 2). Une vis hexagonale (M12) ou une tige d'ancrage sont utilisées comme éléments de fixation.

Le dispositif d'ancrage se compose d'une plaque pliée (t = 3 mm) pourvue de deux perçages. Un des perçages (Ø 13 mm) sert à fixer l'élément de fixation et l'autre perçage (Ø 24 mm) à fixer l'EPI de la personne pour la protéger du risque de chute.

Le dispositif d'ancrage est prévu pour résister à des sollicitations dans toutes les directions; il est en acier résistant à la corrosion.

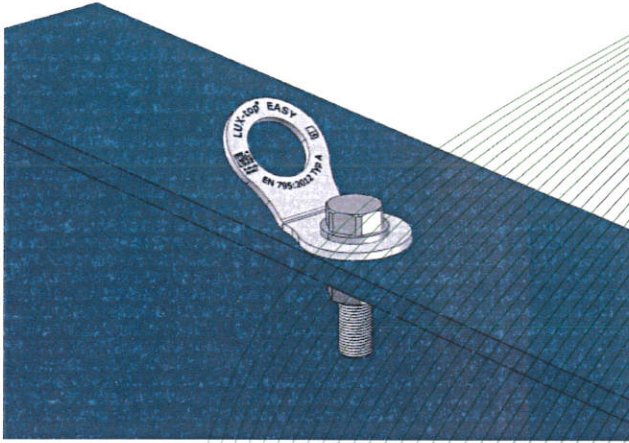


Figure 1 : dispositif d'ancrage,  
Type : LUX-top® EASY, monté sur acier

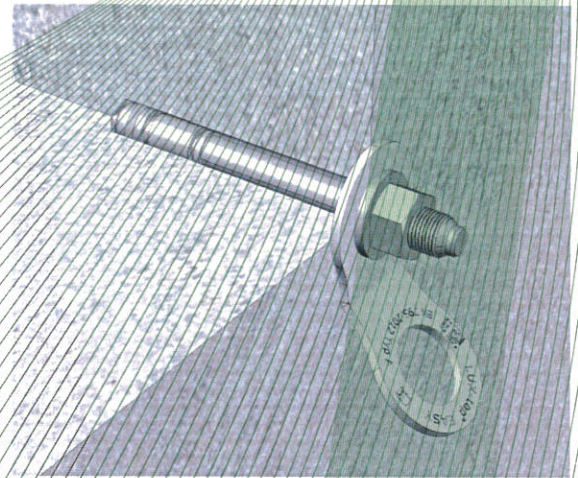


Figure 2 : dispositif d'ancrage,  
Type : LUX-top® EASY, monté dans le  
béton

- (15) Rapport d'examen  
PB 15-159, 15.10.2015