

LUX-top® ASP EV 2 Ø18

pour éléments de construction en béton



SUPPORT DE FIXATION :

- Éléments en béton d'une épaisseur minimale de 80 mm et d'une classe de béton minimale C20/25



MOYENS DE FIXATION :

- 4 pcs. boulon d'ancrage pour béton FAZ II 10/20 A4



MATERIAU :

- Acier inoxydable W1.4301 / AISI 304
- Classe de résistance à la corrosion CRC II selon EN 1993-1-4



CERTIFICATION / APPROBATION :

- Certificat d'examen de type selon EN 795 type A, certificat n° ZP/B225/19



UTILISATEUR :

- max. 3 utilisateurs






COMBINAISONS POSSIBLES :

- combinaison avec un dispositif d'ancrage horizontal temporaire
- point intermédiaire dans système ligne de vie en acier inoxydable LUX-top® FSE 2003
- Le point d'ancrage peut être rallongé jusqu'à 400 mm avec LUX-top® Rallonge Ø18



PRODUITS PHARES :

- jusqu'à 800 mm de hauteur
- profondeur minimale d'ancrage dans le béton nécessaire

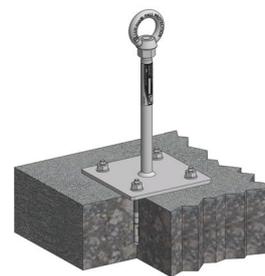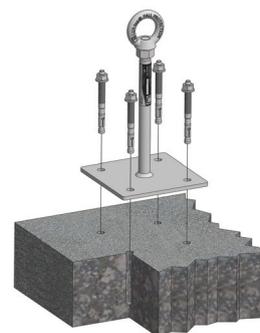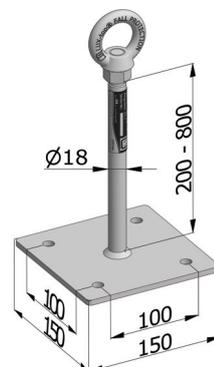

Vous trouverez de plus amples informations ici : 

<https://www.lux-top-absturzsurenungen.de/fr/asp-ev2>